

PLESK 11 利用手順書

管理ツール P L E S K 1 1 の利用手順書です。

記載がない項目や機能については開発元である Parallels 社提供のドキュメントをご覧ください。

(参考URL : <http://www.parallels.com/jp/download/plesk/11/documentation/>)

(お渡しするアカウント種別はリセラーとなりますのでリセラーガイドもご参考ください)

目次

1. P L E S K へログイン	2
2. パスワード変更	3
3. ドメインの作成	4
・ドメイン作成	
・ドメインユーザ作成	
・ログローテーション設定	
・ドメインの NS レコード設定	
4. データベースの作成	12
5. メールアカウント作成	15

※ (注意) PLESK の操作等のサポートにつきましては本手順書に記載している項目の範囲とさせていただきます。本手順書以外の設定を行われている場合は、PLESK 提供元 Parallels 社のドキュメント等をご確認いただきお客様にて動作確認・操作確認をお願いいたします。

PLESKへログイン

1. コントロールパネルのログイン画面へアクセス

PLESKコントロールパネルのログイン画面URLは「接続アカウント発行のお知らせ」に記載があります。

例) <https://sv03a.hyperdc.net:8443/>

2. ログイン

ユーザ名とパスワードを入力して「ログイン」をクリックしてください。



3. ホーム画面

ログインできるとホーム画面が表示されます。


全ての操作はこの画面から開始します。



2. パスワード変更

ログインパスワードを変更します。

ホーム画面から「パスワードの変更」を選択します。

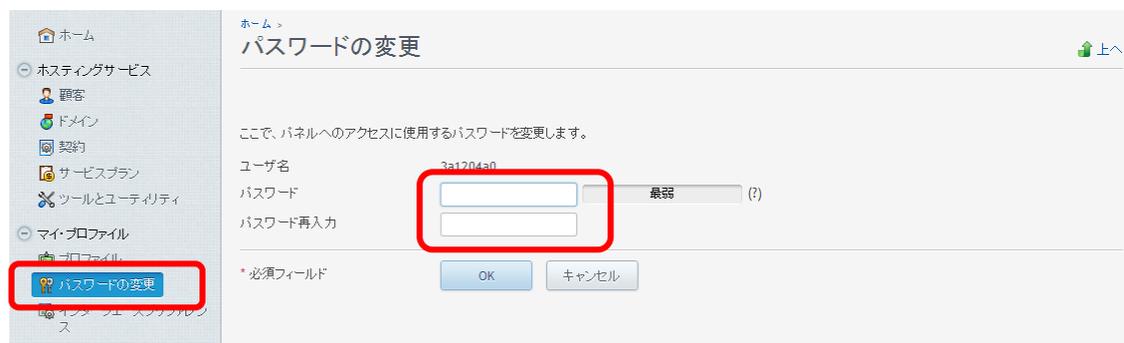

ホーム

パスワードの変更

ここで、パネルへのアクセスに使用するパスワードを変更します。

ユーザー名 3a1204a0

パスワード 最弱 (?)

パスワード再入力

* 必須フィールド

OK キャンセル

新しいパスワードを入力して「OK」をクリックします。

パスワード入力欄の右側にあるのはパスワード文字列の強度メーターです。

最弱・弱・中・強・最強と5段階となっております。

中以上の強度となるように文字列を調整してください。

3. ドメインの作成

ドメインを作成します。

1. 「契約」から「新しい契約を追加する」をクリックします。



4. 契約情報の入力

全ての項目を入力後、契約パラメーターのカスタマイズにチェックが入っている状態で「OK」をクリックします。

ここで入力する「ユーザ名」と「パスワード」が作成するドメインのFTPユーザ名とパスワードとなります。

5. カスタマイズ画面

カスタマイズ画面が表示されますので以下の箇所を設定します。

- ・利用超過ポリシーの「利用超過の場合にメールで通知を受け取る」にチェック
- ・ディスク領域の設定は**割り当てるディスク容量**を入力
- ・トラフィックは「無制限」にチェック
- ・ドメインは1に設定
- ・メールボックスは「無制限」にチェック
- ・メールボックスのサイズは「無制限」にチェック
- ・メーリングリストの設定は「無制限」にチェック
- ・追加FTPアカウントは0に設定
- ・データベースは**割り当てるデータベース数**を入力
「ほかのリソースも表示する」をクリック
- ・ウェブユーザは0に設定

設定できれば「OK」を押さずに「パーミッションタブ」を選択します。

ホーム > 契約 > dom000.testdom0.hyperdc.net >
 契約 dom000.testdom0.hyperdc.net のカスタマイズ

情報: 契約 dom000.testdom0.hyperdc.net を作成しました

契約パラメータではなく、それが関連付けられているプランを変更します。変更内容を適用するとすぐに契約がロックされ、プランと同期化されません。そのため、関連付けられているプランを変更しても、契約パラメータは今設定した状態のままになります。

リソース **パーミッション** プラン設定 アプリケーション

契約で提供されているリソースと、リソース使用量のポリシーを定義します

利用超過ポリシー

利用超過を許可しない
 リソースの利用超過を許可しない。リソース使用量が制限値を超えると、契約は自動的に一時停止されます。

ディスク容量とトラフィックの利用超過を許可する
 ディスク容量とトラフィックの利用超過を許可します。その他のリソースの利用超過を許可しません。

利用超過の場合にメールで通知を受け取る。

利用超過を許可する(推奨しません)
 契約者が、契約で最初に提供されるリソースより多くのリソースを利用できるようにします。

利用超過の場合にメールで通知を受け取る。

契約で提供するリソースの使用量上限を定義します

他のリソースも表示する

ディスク領域 GB 無制限

ディスク領域の上限に達した場合に通知する TB

トラフィック GB/月 無制限

トラフィックの制限に到達した場合に通知する TB/月

Java アプリケーション 無制限

ウェブユーザ 無制限

Web Presence Builder で公開されたサイト 無制限

ドメイン 無制限

モバイルサイト 無制限

サブドメイン 無制限

ドメイン エイリアス 無制限

メールボックス 無制限

メールボックスのサイズ MB 無制限

メーリングリスト 無制限

追加 FTP アカウント 無制限

データベース 無制限

有効期限 4月 2013 無制限

* 必須フィールド

OK キャンセル

6. パーミッション画面

パーミッション画面が表示されますので以下の箇所を設定します。

- ・ホスティング設定管理にチェック
- ・共通 PHP 設定管理にチェック
- ・スケジューラー管理にチェック

設定できれば「OK」をクリックします。

契約パラメータではなく、それが関連付けられているプランを変更します。変更内容を適用するとすぐに契約がロック。そのため、関連付けられているプランを変更しても、契約パラメータは今設定した状態のままになります。

リソース パーミッション **PHP 設定** アプリケーション

契約で提供するサービスと権限を選択します

一部の権限では、契約した顧客は提供サービスの設定(例えばホスティングやメールのプロパティ)を変更できます。に、Panelはそのような権限が与えられている場合はプランプロパティを同期しません。この場合、プロパティはプリセットに適用され、それ以降は同期されません。

DNS ゾーンを管理 [+ パーミッションを追加表示](#)
付与すると、DNS サービスパラメータがプリセットになります。

ホスティング設定管理
付与すると、以下のホスティングパラメータがプリセットになります: SSL サポートとプログラミング/スクリプト言語のサポート、カスタムエラードキュメント、および Microsoft FrontPage サポート (Windows の場合)。

共通 PHP 設定管理
これを付与すると、顧客が共通 PHP 設定を各サイトに対して個別に調整できるようになります。

スケジューラ管理
この権限を付与すると、「ホスティングパラメータ」で他のシェルが許可されている場合を除き、スケジュール済みタスクの実行に chrooted 環境のシェルを使用できます。

スпамフィルタ管理

個人用 FTP リポジトリを使用したデータのバックアップおよび復元

ウェブ統計管理
許可された場合、ホスティングパラメータ「ウェブ統計」がプリセットになります

ログローテーション管理
付与すると、ログと統計パラメータがプリセットになります。

* 必須フィールド

7. 契約の選択

カスタマイズ設定が終了すると「契約」画面に戻ります。

作成した契約を選択します。

ホーム > 契約 ↑ 上へ

顧客はホスティングプランを契約することでホスティングサービスを取得します。これらの契約は、ウェブサイトのホスティング用に作成した自分の契約同様、ここで管理できます。契約で提供されているサービス(ウェブサイトやメールなど)を管理するには、リストから[コントロールパネル]リンクをクリックして契約者のコントロールパネルに移動してください。

新しい契約を追加する |
 プランの変更 |
 契約者の変更 |
 削除 |
 その他のアクション

合計 1 個 1 ページ当たりのエントリの数: 10 25 100 すべて

<input type="checkbox"/>	契約者	セットアップ日	
<input checked="" type="checkbox"/>	dom000.testdom0.hyperdc.net (カスタム) (?)	リセラー担当者名, リセラー株式会社	4月 17, 2013 ホスティングを管理

合計 1 個 1 ページ当たりのエントリの数: 10 25 100 すべて

8. 「ユーザ」タブの選択

契約の情報が表示されますので「ユーザ」タブを選択します。

ホーム > 契約 > dom000.testdom0.hyperdc.net ↑ 上へ

特定の契約の情報をすべて表示して、その契約の管理を行います

カスタマイズ |
 ホスティング設定の変更 |
 一時停止 |
 契約者の変更 |
 削除する

一般		ホスティング	
契約者	リセラー担当者名, リセラー株式会社	IP アドレス	122.213.181.90 (共用)
セットアップ日	4月 17, 2013	システムユーザ名	dom000
更新日	—		
ステータス	有効		
サービスプラン	カスタム		
アドオン	—		

リソース

	ディスク領域	トラフィック
ドメイン 1 中、1 使用	dom000.testdom0.hyperdc.net 1.00 GB 中、0 B 使用	無制限 中、0 B/月 使用
サブドメイン 0 中、0 使用		
ドメイン エイリアス 0 中、0 使用		

9. ユーザの作成

「ユーザアカウントの作成」をクリックします。

ホーム > 契約 > dom000.testdom0.hyperdc.net ↑ 上へ

全般 概要 ユーザ ウェブサイトとドメイン メール 統計 アカウント

ユーザアカウント ユーザ役割

他のユーザに対して、Panelにアクセスしてウェブサイトやインストール済みアプリケーションの管理や、自分のドメイン下のメールサービスの使用することを許可するには、ユーザアカウントを作成する必要があります

ユーザアカウントの作成 | 削除

合計 1 個 1 ページ当たりのエントリの数: 10 25 100 すべて

<input type="checkbox"/>	担当者名 ^	メールアドレス	役割
<input type="checkbox"/>	リセラー担当者名	yamazaki@hyperdc.net	所有者

合計 1 個 1 ページ当たりのエントリの数: 10 25 100 すべて

10. 情報の入力

ユーザ情報で下記の通り入力します。

- ・担当者名は「ドメイン管理者」
- ・メールアドレスは admin
- ・ユーザ役割は WebMaster
- ・契約へのアクセスは「設定中のドメイン名」
- ・パスワードを入力
- ・「アクティブなユーザ」にチェックがあること

入力完了後「OK」をクリックします。

ホーム > 契約 > dom000.testdom0.hyperdc.net > ユーザアカウント > ユーザアカウントの作成 ↑ 上へ

一般情報

担当者名 *

Panelへのログインユーザ名としても使用されるメールアドレス * 自分のアカウント下にメールアドレスを作成する
 @dom000.testdom0.hyperdc.net
 外部メールアドレスを使用する

ユーザ役割
あるユーザ役割が付与されたユーザには、この役割に対して選択されている管理者権限およびアプリケーションへのアクセス権が付与されます。

契約へのアクセス
ユーザに対し、指定した契約へのアクセスのみを許可します。「すべて」を選択すると、ユーザはホスティングアカウント内のすべての契約にアクセス可能になります。

Panelのプリファレンス

ユーザ名

パスワード * (?)

パスワード確認 *

アクティブなユーザ
有効なユーザがパネルにアクセスできます

* 必須フィールド

9. ログローテーション設定

「ウェブサイトとドメイン」タブを選択し、 をクリックします。

ホーム > 契約 >

sv03a.renbird.net

全般 **ウェブサイトとドメイン** メール アプリケーション ファイル 統計 ユーザ アカウント

ウェブサイトの設定と管理を行います。アカウントで複数の契約を使用している場合、画面上端で契約を選択すると、ある契約から他の契約に切り替えることができます。

 [ウェブホスティングアクセス](#)
 IP アドレス: 122.213.181.90
 FTP ログイン: renbird_sv03a

 [FTP アクセス](#)

 [バックアップマネージャ](#)

 [データベース](#)

 [スケジュール済みタスク](#)

新しいドメインを追加 ? ⚙️

sv03a.renbird.net [ホスティング設定](#)

ウェブサイトの場所:  [httpdocs/](#) IP アドレス: 122.213.181.90 システムユーザ: renbird_sv03a

 [開く](#)
 [プレビュー](#)
 [一時停止](#)
 [無効化](#)

 [ファイルマネージャ](#)

 [データベース](#)



10. 「ログ」をクリックします。

sv03a.renbird.net [ホスティング設定](#)

ウェブサイトの場所:  [httpdocs/](#) IP アドレス: 122.213.181.90 システムユーザ: renbird_sv03a

 [開く](#)
 [プレビュー](#)
 [一時停止](#)
 [無効化](#)

 [ファイルマネージャ](#)

 [データベース](#)

↑

 [ウェブサイトスクリプティン
グとセキュリティ](#)

 [PHP 設定](#)
 PHP バージョン: 5.3

 [ウェブサーバ設定](#)

 [アプリケーション](#)

 [ファイルマネージャ](#)

 [ウェブ統計](#)

 [DNS 設定](#)

 [サイトをセキュリティ保護す
る](#)

 [パスワード保護されたディ
レクトリ](#)

 [ウェブサイトコピー](#)

 [開発から本稼働へサイトを
移動する方法](#)

 [サイトを開発環境に複製す
る方法](#)

 **ログ**

11. 「ログローテーション」をクリックします。

ホーム > 契約 > sv03a.renbird.net > ウェブサイトとドメイン > sv03a.renbird.net >

ウェブサイト sv03a.renbird.net のログファイル管理

ツール

 ログローテーション

設定

表示されるログファイルの行数

「有効化」ボタンをクリックします。

ホーム > 契約 > sv03a.renbird.net > ウェブサイトとドメイン > sv03a.renbird.net > ログマネージャ >

ウェブサイト sv03a.renbird.net のログファイルローテーションの設定

ツール

 有効化

設定

ログローテーション状態 *
 サイズ別 KB
 時間別

最大ログファイル数

ログファイルを圧縮する

処理済みのログファイルをメールで送信

* 必須フィールド

12. ローテーション条件の設定をします。

- ・ログローテーション状態を「時間別」をチェックして「週次」に変更
- ・最大ログファイル数を「5」に変更
- ・ログファイルを圧縮するにチェック

設定が出来れば「OK」をクリックします。

ホーム > 契約 > sv03a.renbird.net > ウェブサイトとドメイン > sv03a.renbird.net > ログマネージャ >

ウェブサイト sv03a.renbird.net のログファイルローテーションの設定

ツール

 スイッチオフ

設定

ログローテーション状態 *
 サイズ別 KB
 時間別

最大ログファイル数

ログファイルを圧縮する

処理済みのログファイルをメールで送信

* 必須フィールド

13. ログインの確認

Panel からログアウトして作成したユーザアカウントでログインできれば完了です。
ここで作成したユーザアカウントがドメイン管理者アカウントとして使用できます。

14. ドメインのNSレコード設定

コントロールパネル上でドメインの準備ができましたら、ドメイン名を管理している事業者にてドメイン名のNSレコード（またはネームサーバー、ネームサーバー名）の設定を行ってください。

設定方法はそれぞれの事業者様にてご確認をお願いいたします。

ドメイン名管理を弊社「ドメイン管理代行サービス」をご利用いただいている場合は、メールにてご連絡いただければ設定を実施させていただきます。

独自ドメイン名でネームサーバーを登録される場合、ホスト名とIPアドレスは次の通りとなります。

ホスト名 ns. <独自ドメイン名> と ns 1. <独自ドメイン名>

IPアドレス 「接続アカウント発行のお知らせ」に記載のサーバIPアドレス

4. データベースの作成

1. ウェブサイトとドメインにアクセス

リセラーでログインし、ホーム画面より「契約」→「ドメイン」→「ウェブサイトとドメイン」から「データベース」を選択します。

ホーム > 契約 >
dom000.testdom0.hyperdc.net ↑ 上へ

全般 概要 ユーザ ウェブサイトとドメイン メール 統計 アカウント

ウェブサイトのセットアップと管理を行います。アカウントに複数の契約が関連付けられている場合、画面上部で契約を選択すると、ある契約から他の契約へ切り替えることができます。1つの契約で多数のウェブサイトをホスティングできるため、追加の契約を購入する必要はありません。

 ファイルマネージャ 新しいファイルをアップロードして、ウェブサイトの現行ファイルとディレクトリで作業します	 ウェブ統計 ウェブサイトの訪問レポートを表示します。サイトを訪問したユーザー数と、閲覧されたウェブページがわかります。	 FTP アクセス FTP プロトコルを介してウェブサイトのファイルへのアクセスを設定します
 DNS 設定 ドメイン名用の DNS ゾーンを管理します	 サイトをセキュリティ保護する SSL 証明書を使用して、ウェブサイトへの接続をセキュリティ保護します。	 バックアップマネージャ ドメインのバックアップと復元を、ウェブサイトとメールアカウントの設定とコンテンツごとに行います。
 ウェブホスティングアクセス IP アドレス: 122.213.181.90 SSH または RDP 経由の Panel へのリモートアクセスに使用されるシステムユーザーアカウントの設定を変更し、ファイルマネージャ内のファイルとフォルダを操作します。	 データベース ウェブサイトで使用しているデータベースの作成と削除を行い、それらを統合管理ウェブアプリケーションで管理します	

15. データベースの作成

「新しいデータベースを追加する」を選択します

ホーム > 契約 > dom000.testdom0.hyperdc.net > ウェブサイトとドメイン >
データベース ↑ 上へ

データベース


 新しいデータベースを追加する

データベース

🗑️ 削除 🔍

アイテムが見つかりません

16. 値の入力

全ての項目を入力し「OK」をクリックします

ホーム > 契約 > dom000.testdom0.hyperdc.net > ウェブサイトドメイン > データベース >

新しいデータベースを追加する ↑ 上へ

データベース名 * 3a1204a0_

タイプ MySQL

データベースサーバ ローカル MySQL サーバ (MySQL のデフォルト)

* 必須フィールド

17. データベースユーザの作成

データベースが作成されましたので次にデータベースユーザを作成します。

「新しいデータベースユーザを追加する」を選択します。

ホーム > 契約 > dom000.testdom0.hyperdc.net > ウェブサイトドメイン > データベース >

データベース 3a1204a0_dbname ↑ 上へ

✓ 情報: データベース 3a1204a0_dbname が作成されました。

ツール

Webadmin   コピーを作成する 

新しいデータベースユーザを追加する

データベースユーザ

DB Webadmin のデフォルトに指定する

アイテムが見つかりません

18. 値の入力

全ての項目に入力後「OK」をクリックします。

ホーム > 契約 > dom000.testdom0.hyperdc.net > ウェブサイトドメイン > データベース > 3a1204a0_dbname >

3a1204a0_dbname データベースにデータベースユーザを追加する ↑ 上へ

データベースユーザ名 * 3a120_

古いパスワード なし

新規パスワード *

パスワード確認 *

* 必須フィールド

19. 完了

データベースユーザが作成されました。このユーザ名を利用して作成したデータベース名にアクセスできます。

ホーム > 契約 > dom000.testdom0.hyperdc.net > ウェブサイトドメイン > データベース >

データベース 3a1204a0_dbname [↑ 上へ](#)

 **情報:** データベースユーザ 3a120_dbuser が作成されました。

ツール

 Webadmin  新しいデータベースユーザを追加する  コピーを作成する

データベースユーザ

 削除 DB Webadmin のデフォルトに指定する

合計 1 個 1 ページ当たりのエントリの数: 10 25 100 [すべて](#)

<input type="checkbox"/> 名前 ^
<input type="checkbox"/> 3a120_dbuser

合計 1 個 1 ページ当たりのエントリの数: 10 25 100 [すべて](#)

5. メールアカウント作成

1. メールにアクセス

リセラーでログインし、ホーム画面より「契約」→「ドメイン」→「メール」から「メールアドレスの作成」をクリックします。

※ドメイン管理者アカウントでログインして「メール」からでも作成できます。



ホーム > 契約 > dom000.testdom0.hyperdc.net

全般 概要 ユーザ ウェブサイトとドメイン **メール** 統計 アカウント

メールアドレス メールリングリスト

ドメインで使用しているメールアカウントの作成と管理を行います。各メールアカウントに対して、メールボックス、同じメールボックスを指すメールアドレス(メールエイリアス)の数、自動返信、およびメールアドレスへのメール転送を設定できます。ご利用のアカウントでスパムおよびウイルスの防御サービスが使用可能であれば、その設定もできます。

メールアドレスの作成 | 設定を変更 | 使用量統計を更新 | 削除

合計 1 個 1 ページ当たりのエントリの数: 10 25 100 すべて

メールアドレス	ユーザ	使用量
<input type="checkbox"/> admin@dom000.testdom0.hyperdc.net	ドメイン管理者	無制限 中、4.00 KB 使用

合計 1 個 1 ページ当たりのエントリの数: 10 25 100 すべて

20. 値の入力

全ての項目に入力し「OK」をクリックします。



ホーム > 契約 > dom000.testdom0.hyperdc.net > メール > メールアドレスの作成

全般 転送 メールエイリアス 自動返信 スпамフィルタ

メールボックスを設定して、それにアクセスするためのパスワードを指定します

メールアドレス * mail001 @ dom000.testdom0.hyperdc.net

メールボックス

メールボックスを、サービスプロバイダ指定のサイズに設定する(無制限)

新しいサイズの指定 KB

割り当て先 なし

パスワード

パスワード確認

* 必須フィールド

OK キャンセル

21. 完了

「メール」画面に戻れば完了です。